



>>> 真正的高空作业安全 由此出发

DL-C1 高空作业集成式安全带

新的坠落防护设备中国国家标准GB6095-2009已经正式实施，高空安全防护要求将随即有巨大的提升。您准备好了吗？

霍尼韦尔安全产品旗下的斯博瑞安凭借着60年来提供全世界各行业高空作业安全防护解决方案的经验，最新推出DL-C1高空作业集成式安全带，不仅完全符合新版国标GB6095-2009的标准，同时针对中国高空作业人员的使用习惯，提供您在高空作业时真正值得信赖的优质防护！

大开口脚手架挂钩

- 48mm大开口，可直接与现场脚手架或钢筋笼连接
- 避免安全钩直接反扣的风险

胸部反光条

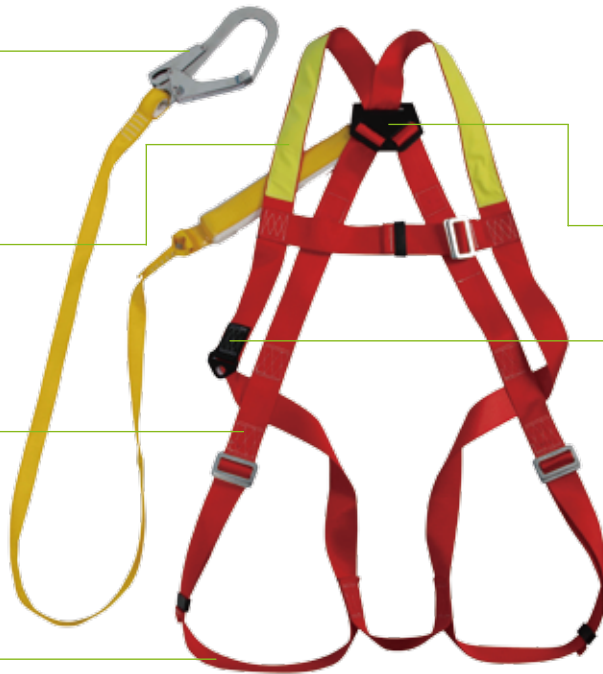
- 提高阴暗处辨识度，提升现场作业安全

高强度织带

- 织带采无收缩涤纶材质 (polyester)，强韧且耐候性佳
- 织带的破断强度均大于22kN (约2.2吨)

降落伞式设计

- 坠落后保持直立姿势
- 将坠落冲击力有效传递至下半身的大肌肉群，避免伤及内脏及脊椎

**缓冲系带集成构造**

- 使用者无法自行拆除缓冲系带，防止安全带误用
- 现场检查及管理更加容易

**可拆卸安全钩包**

- 满足新国标要求
- 可同时作为工具包及安全带储存包
- 可加注名牌，方便现场管理

您的安全带符合新的国家标准吗？

请注意，新的安全带国家标准GB6095-2009 已于2009年12月1日正式实施，本标准已经取代旧版GB6095-1985。

新版国标大量参照欧盟及美国坠落防护设备标准，对安全带的设计和技术指标有更严格的要求，确保了您在高空作业时的安全。还在使用85年国标安全带的您，现在是升级您的设备的时候了！

GB 6095-2009 安全带（关键章节摘录）

- 5.1.1.8 坠落悬挂安全带应带有一个足以装下连接器及安全绳的口袋
- 5.1.2.3 所有零件应顺滑，无材料缺陷或制造缺陷，无尖角或锋利边缘
- 5.1.2.5 连接器的活门应有保险功能，应在两个明确的动作下才能打开
- 5.1.3.5 安全绳有效长度不大于2m，有两根安全绳的安全带，其单根有效长度不大于1.2m（包括未展开的缓冲器）
- 5.2.3.1 坠落悬挂安全带 >>整体静态负荷 >>整体静拉力不应小于15kN
- 5.2.3.2 坠落悬挂安全带 >>整体动态负荷 >>冲击作用力峰值不应大于6kN
>>坠落停止，模拟人悬吊在空中时不得出现模拟人头朝下的情况

订货号

DL-C1

产品名

单挂点集成式安全带（配2米缓冲系带和1个脚手架挂钩）

应用场合

定点高空作业

我们的服务热线：400 820 2858
(工作时间:工作日 9:00 - 17:00)

www.sperian.com/cn

Sperian is now

Honeywell

斯博瑞安正式更名为霍尼韦尔